


HONKER

2000



honkerteam.pl

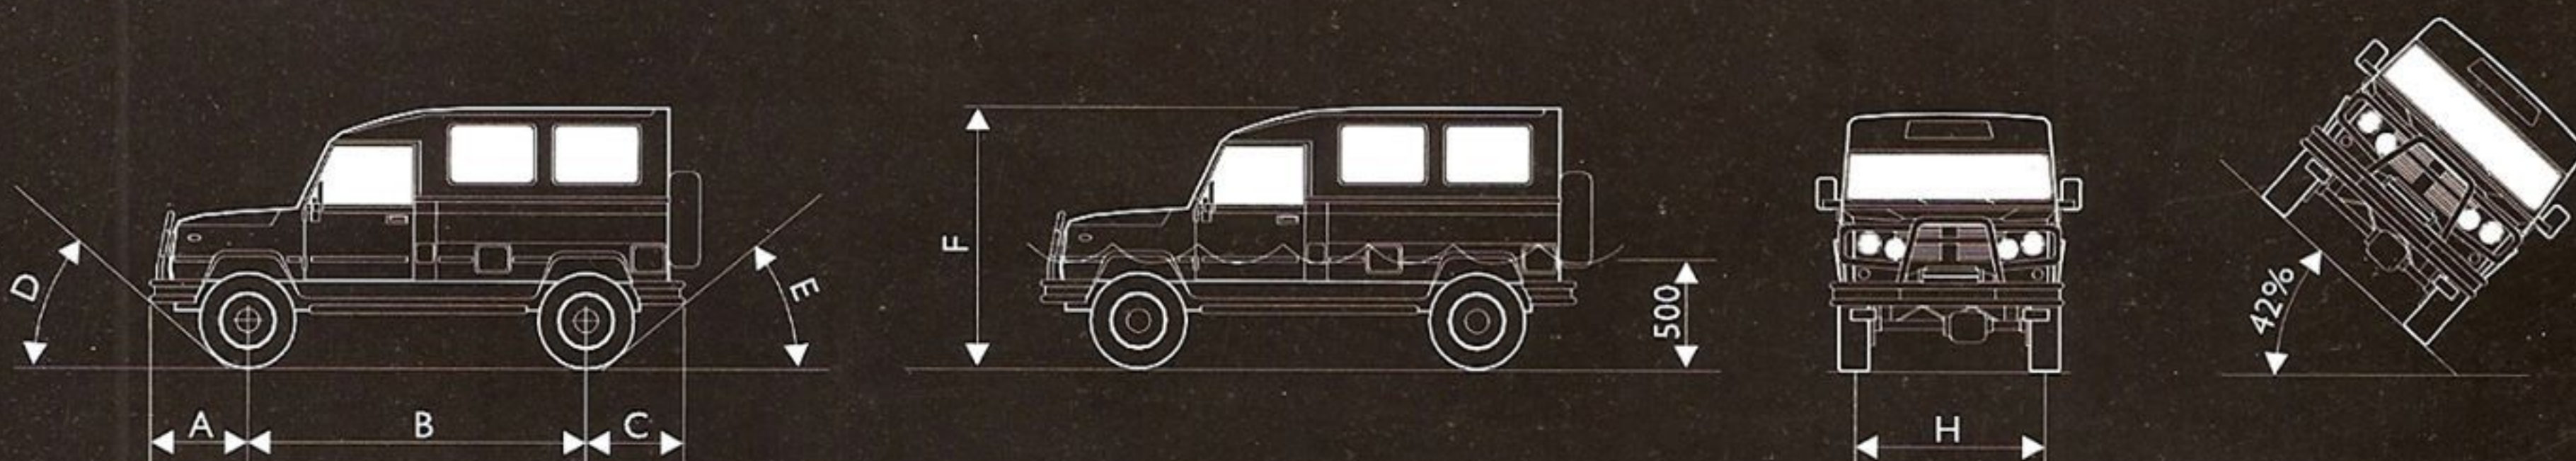

WYMIARY (mm)

	koła 15"	koła 16"
Długość całkowita		4 630 (z wyciągarką 4 810)
Szerokość całkowita		1 960
Wysokość całkowita [F]	2 160	2 190
Rozstaw osi [B]		2 827
Rozstaw kół przód / tył	1 580 / 1 575	1 635 / 1 630
Minimalny prześwit	190	220
Zwis przedni [A]		770 (z wyciągarką 950)
Zwis tylny [C]		1 033
Kąt natarcia [D]	35,5°	40°
Kąt zejścia [E]	37,5°	40°
Minimalna średnica zawracania w lewo / w prawo		13 550 / 13 500

WAGI (kg)

Masa całkowita	2 900 - 3 500
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej / tylnej	1 500 / 2 200

SILNIK

4CT90-1 z pompą Bosch

UKŁAD NAPĘDOWY:


Skrzynia biegów mechaniczna, pięciobiegowa, typ TS5-21, skrzynia rozdzielczo - redukcjna mechaniczna, synchronizowana z blokowany mechanizmem różnicowym. Przedni wał napędowy z przegubami równobieżnymi.


PODWOZIE

Oś przednia	most hipoidalny
Oś tylna	most hipoidalny 4-ro satelitowy (z blokadą w opcji)
Zawieszenie przednie	zależne, resory piórowe podłużne, teleskopowe amortyzatory hydrauliczne dwustronnego działania, stabilizator
Zawieszenie tylne	zależne, resory piórowe podłużne, teleskopowe amortyzatory hydrauliczne dwustronnego działania, stabilizator
układ hamulcowy	dwuobwodowy hydrauliczny, tarczowo - bębnowy ze wspomaganie podciśnieniowym i korektorem siły hamowania kół osi tylnej
Koła i ogumienie	7JJx15CH, 235 / 75R15
Układ kierowniczy	przekładnia śrubowo - kulkowa ze wspomaganie hydraulicznym i wałem przegubowym z kompensacją długości

NADWOZIE

Rodzaj	Trzydrzwiowe Hard-top
Liczba miejsc	2 do 9
Długość przestrzeni ładunkowej (mm)	1 880
Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm)	1 550
Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm)	1 250

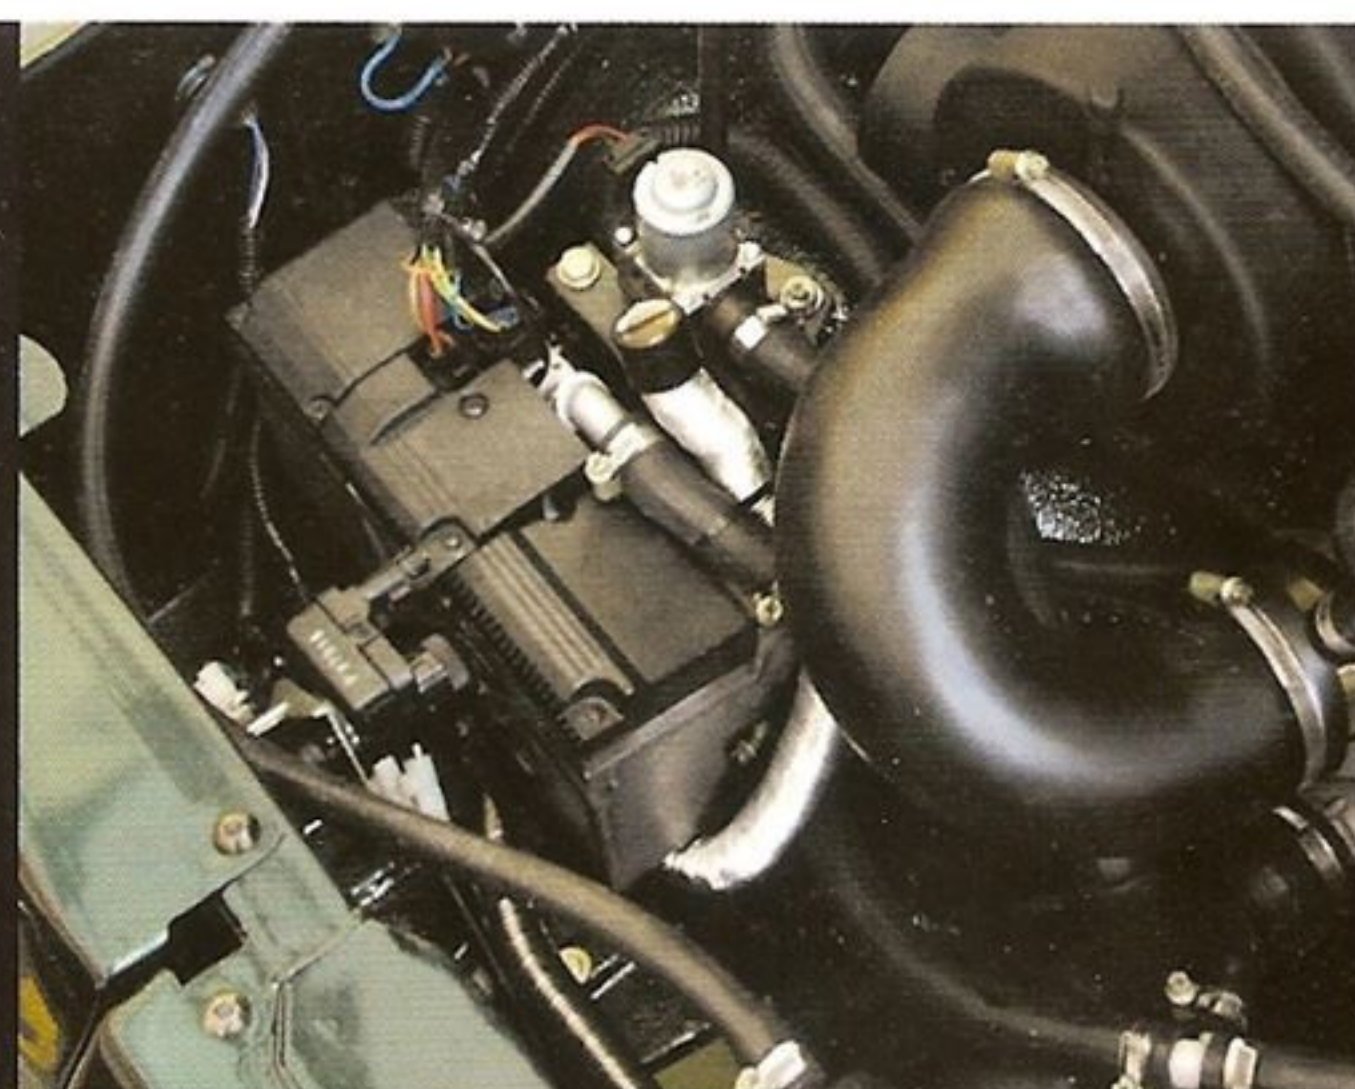

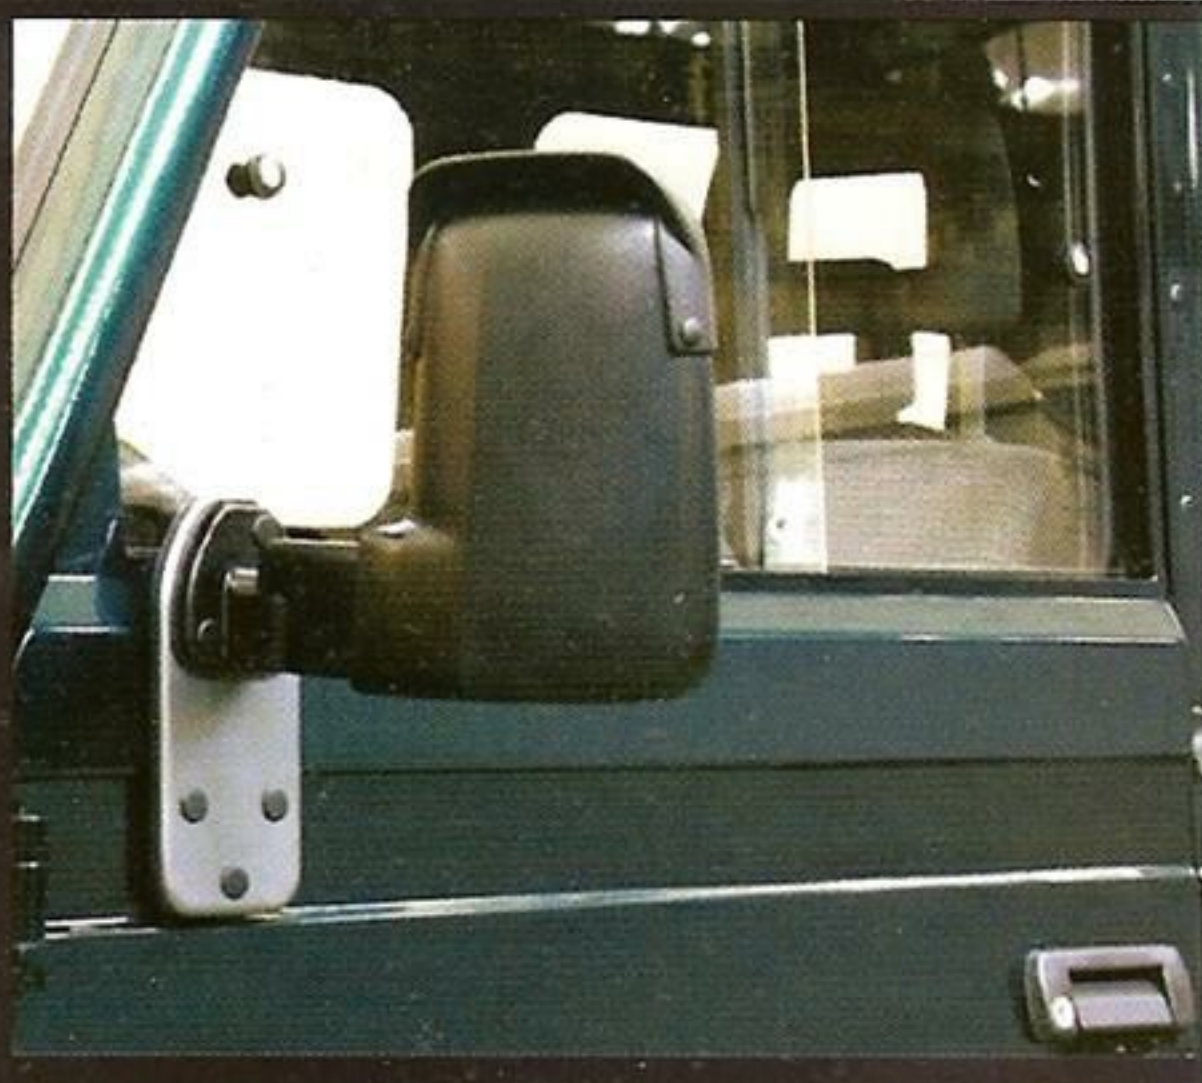

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU HONKER 2000

Osłona przednia rurowa chromowana	○
Osłona przednia rurowa malowana	○
Stopień boczny rurowy długi chromowany	○
Stopień boczny rurowy długi malowany	○
Wyciągarka elektryczna 12V (3,6 kN; 30m liny)	○
Szperacz ręczny z żarówką H3	○
Sprzęg hakowy paszczowy	○
Niezależny podgrzewacz silnika	○
Luk dachowy szklany (kierowcy)	○
Luk dachowy szklany (pasażerów)	○
Wspomaganie kierownicy	●
Wspomaganie układu hamulcowego	●
Przystawka odbioru mocy	○
Stabilizator osi tylnej	●
Wodoszczelne wiązki elektryczne	●
Okna z szybami przesuwными w hard topie	●
Listwy boczne	○
Przednie światła przeciwmgielne	●
Tylne światło przeciwmgielne	●
Pokrowiec koła zapasowego	○
Blokada tylnego mostu z sygnalizacją	○
koła 15"	●
koła 16"	○

- wyposażenie standardowe
- opcja

Samochody przedstawione w niniejszej publikacji mogą różnić się od modeli dostępnych na rynku. W niektórych przypadkach publikowane fotografie zawierają elementy nie stanowiące standardowego wyposażenia samochodu. Rzeczywiste kolory samochodów mogą nieznacznie odbiegać od kolorów prezentowanych w katalogu.

DAEWOO MOTOR POLSKA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji i wyposażeniu samochodów bez uprzedniego zawiadomienia.

honkerteam.pl



honkerteam.pl

